



Stazione vibrante autonoma, con nastro trasportatore, accessoriata a Oneshot Depositor TUTTUNO e alternativa a vibratore stampi standard.

Permette di uniformare il livello del cioccolato nello stampo in uscita garantendo un flusso stampi continuo, senza generare code, anche a velocità elevate.

Migliorata performance di vibrazione, in continuo, possibilità di regolare la velocità da display Tuttuno e l'intensità della vibrazione.

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni di ingombro VIBRA 175

Dimensioni di ingombro VIBRA 275

Peso a vuoto

Materiale a contatto con alimenti

Materiale guarnizioni

[mm] (LxWxH) 1100x600x1200

[mm] (LxWxH) 1100x800x1200

[kg] 60 - 80

inox AISI 304 L

PTFE

Caratteristiche elettriche

Potenza totale installata

Tensione alimentazione

Numero fasi

Frequenza

Grado di protezione involucro

Collegamento: spina industriale

[kW] 1

[VAC] 220


1

[Hz] 50 / 60

IP65

16A - 3 poli

VIBRA 175

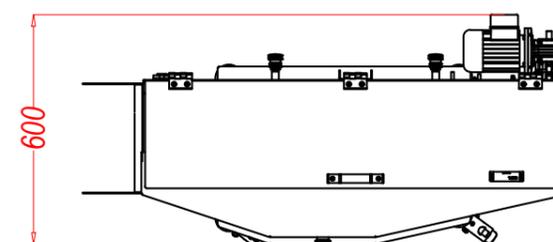

VIBRA 275

